HAUPTSTÄNDER / CENTER STAND

YAMAHA MT 07 / Y-AMT
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5054581 00 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700009487 Hauptständer
1x 700014376 Halter rechts
1x 700009489 Halter links
1x 700014377 Schraubensatz:

1	**700012923 Feder Typ 2**
1	Zylinderschraube M10x1,25x45
2	Zylinderschraube M10x1,25x40
1	Linsenschraube M10x1,25x30
2	Zylinderschraube M10x12
2	Zylinderschraube M10x16
1	Linsenschraube M10x30
1	Linsenschraube M10x25
4	U- Scheibe Ø10,5
1	Laufbuchse Ø28/Ø15x10,5x11
1	Laufbuchse Ø28/Ø15x10,5x17
2	Aludistanz Ø15,7xØ10x8
2	Aludistanz Ø20xØ11x8,5
2	Aludistanz Ø20xØ11x3
2	Schleifpin SW10x68xM8

Content

1x 700009487 Center stand
1x 700014376 Holder right
1x 700009489 Holder left
1x 700014377 Screw kit:

1	**700012923 Feder Typ 2**
1	Allen screw M10x1,25x45
2	Allen screw M10x1,25x40
1	Filister head screw M10x1,25x30
2	Allen screw M10x12
2	Allen screw M10x16
1	Filister head screw M10x30
1	Filister head screw M10x25
4	Washer Ø10,5
1	Special steel spacer Ø28/Ø15x10,5x11
1	Special steel spacer Ø28/Ø15x10,5x17
2	Alu spacer Ø15,7xØ10x8
2	Alu spacer Ø20xØ11x8,5
2	Alu spacer Ø20xØ11x3
2	Grinding pin SW10x68xM8



010425


Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Alle beweglichen Teile einfetten. Schrauben mit Sicherungsmittel sichern.

Wir empfehlen, die Montage durch eine Werkstatt mit geschultem Personal durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

Grease all moving parts. Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.
We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools

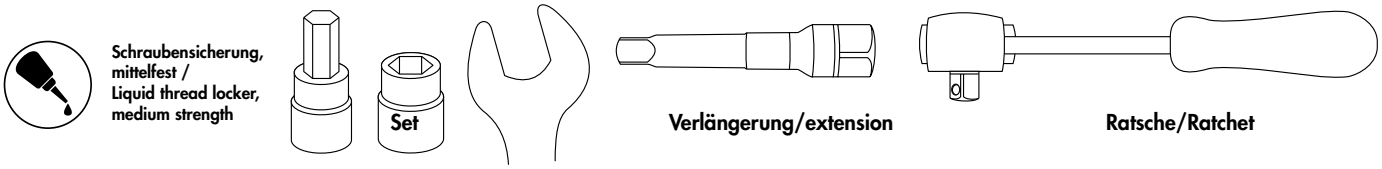


Die Schräglagenfreiheit ist eingeschränkt! Eine Seite nach der anderen montieren.
Alle beweglichen Teile einfetten. Schrauben mit Sicherungsmittel sichern.
Nicht kombinierbar mit Seitenständerplatte.

Inclination is limited. Mount one side after the other.
Grease all moving parts. Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.
Cannot be combined with side stand enlargement.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Halter rechts/Holder right:

2x  M10x16

2x  Ø15,7xØ10x8


Halter links/Holder left:


2x  M10x12

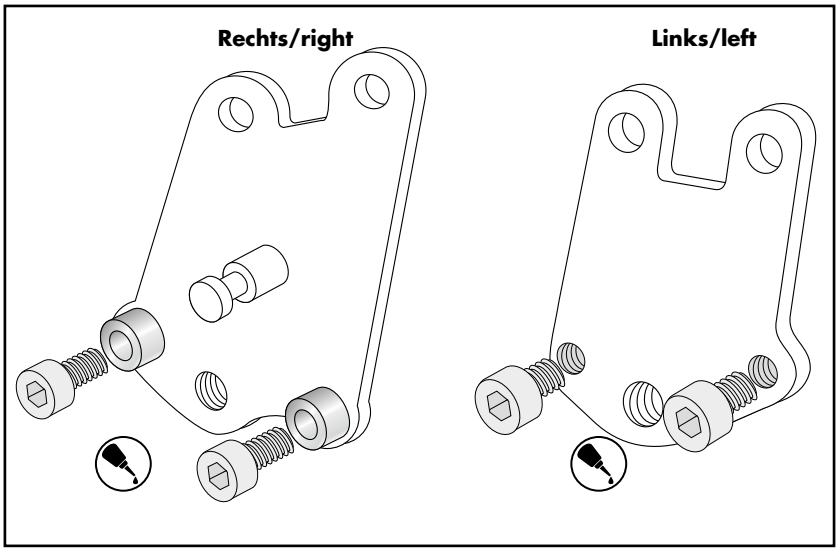

Die Original Schleifpins der Fußrasten rechts und links entfernen und die mitgelieferten Schleifpins SW10 montieren.

Change the original grinding pins at the footrests left+right with the included longer grinding pins SW10.

2x 

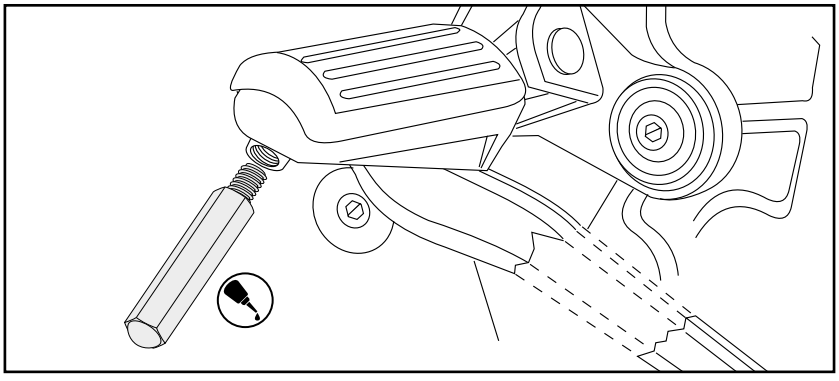


Vorbereitende Maßnahmen links / Preparatory actions left

Auf der linken Seite die beiden Schrauben des Seitenständers lösen und diesen demontieren.
Die beiden Originalschrauben darunter entfernen, diese entfallen.
On the left-hand side, loosen the two screws on the side stand and remove it.
Remove the two original screws underneath, these are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter links:
Holder left:


1




2x M10x1,25x40



2x Ø10,5



2x Ø20xØ11x3

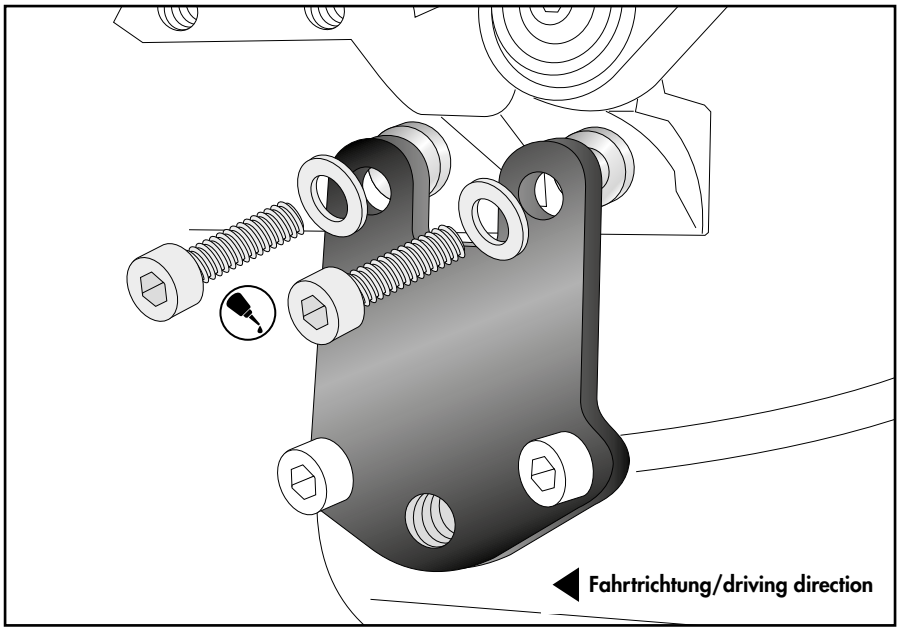


Vorbereitende Maßnahmen rechts / Preparatory actions right

Auf der rechten Seite die beiden Originalschrauben hinter dem Fußbremshebel entfernen, diese entfallen.
On the right-hand side, remove the two original screws behind the foot brake lever.


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter rechts:
Holder right:


2




1x M10x1,25x45




1x M10x1,25x30



1x Ø10,5





2x Ø20xØ11x8,5

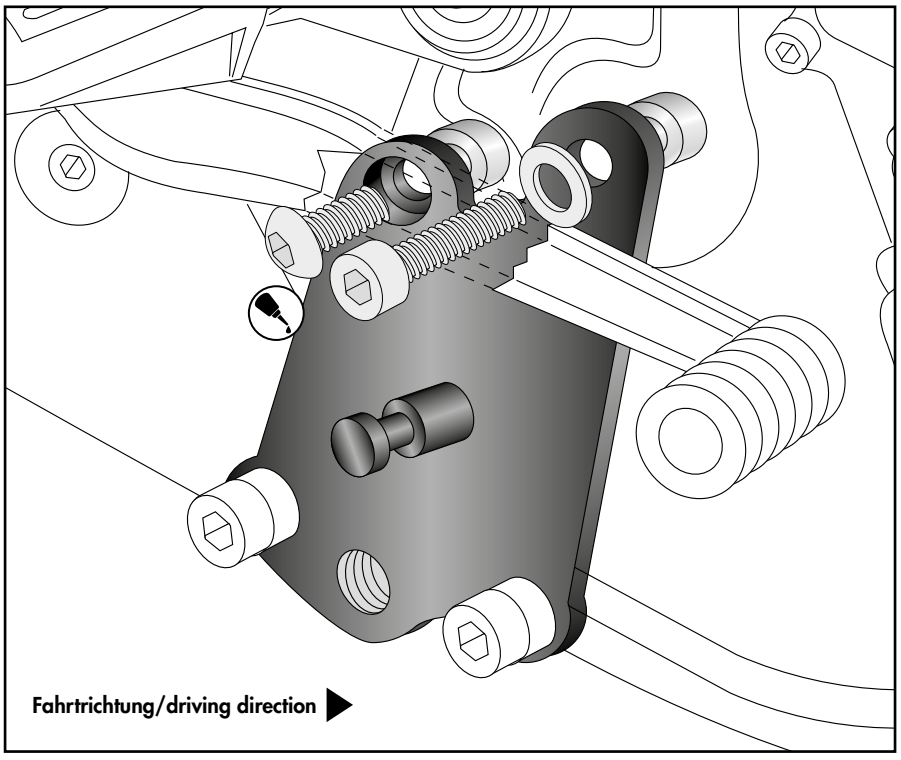


Hauptständer links:
Center stand left:

3


1x  M10x25


1x  Ø28/Ø15x10,5x11

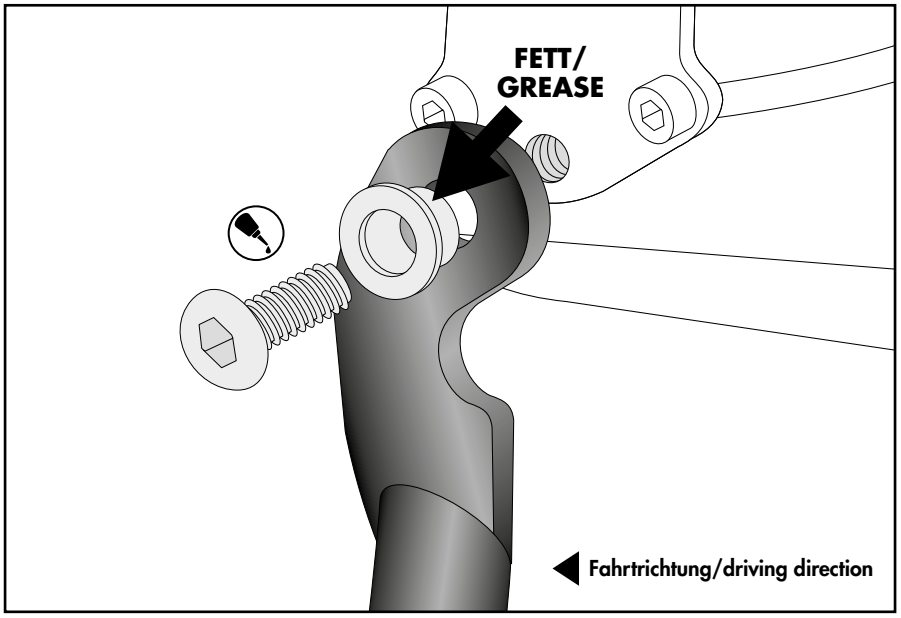



Hauptständer rechts:
Center stand right:

4

1x  M10x30


1x  Ø10,5

1x  Ø28/Ø15x10,5x17

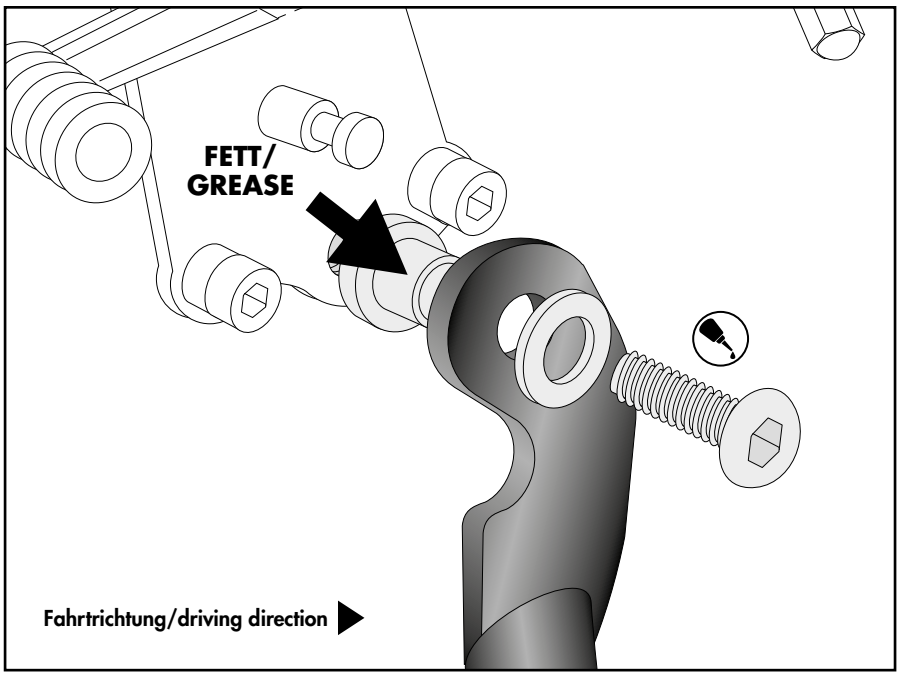


Feder:
Spring:

5

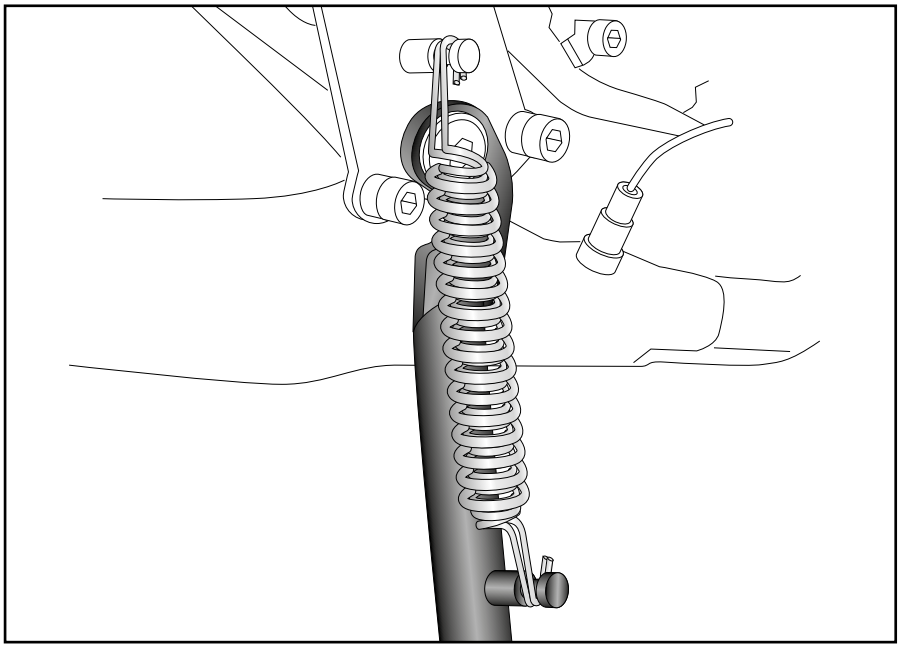

1x



Der Ständer muss sich frei bewegen und leicht nach oben klappen.
Wir empfehlen für die Montage das als Zubehör erhältliche Federmontage-Werkzeug 700030.

The stand must be freely moving and slightly tilted upwards.
We recommend our spring-mounting kit 700030.

Den Seitenständer wieder montieren.
Refit the side stand.

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de