

N° pos	COD.PARTE/KIT	DESCRIZIONE	Q	MATERIALE
1	TPA-B-15	TPA-B-15 - Tampone	1	Al 6026-T6
2	TPA-B-06	TPA-B-06 - Tampone	1	Al 6026-T6
3	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2	Al 6026-T6
4	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	B_AL_EV_d10_D18.4-12.5_L5.5	4	Al 6026-T6
5	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M10x140p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M10x140p1.25_FeZn 8.8	1	Acciaio 8.8 zincato
6	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M10x180p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI ISO 4762-M10x180p1.25_FeZn 8.8	1	Acciaio 8.8 zincato
7	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8	Acciaio inox A1 DIN 1.4305 (X8CrNiS18-9)
8	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1	PEHD (alta densità)
9	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1	PEHD (alta densità)
10	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2	Al 6026-T6
1	RSZC-M20_Zn	Rosetta di sicurezza zigrinata M20	2	Acciao per molle 420-510HV

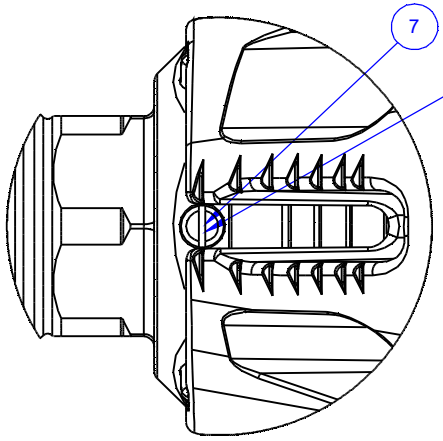


Fissare con frenafiletti.
Orientare il taglio come in figura, in questo modo il grano fungerà da indicatore dell'energia dissipata nell'impatto


Fasten the screws with threadlocker. Set the screws' slotted heads as shown in the figure.
The screw will work as indicator of the energy dissipated during the impact

DIREZIONE VEICOLO
DIRECTION OF TRAVEL

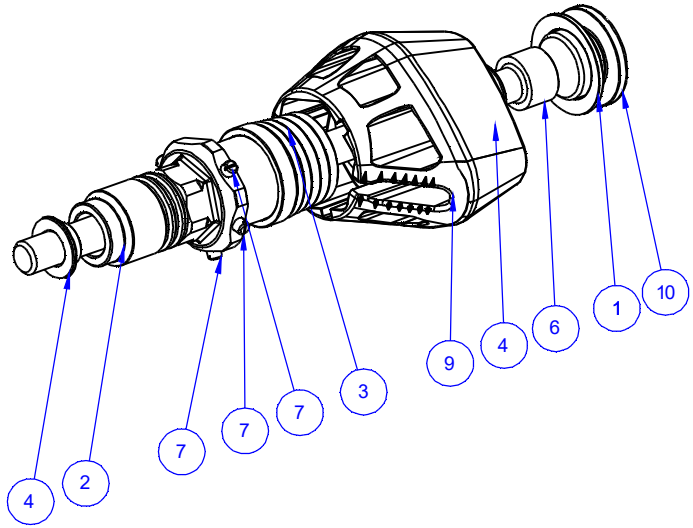

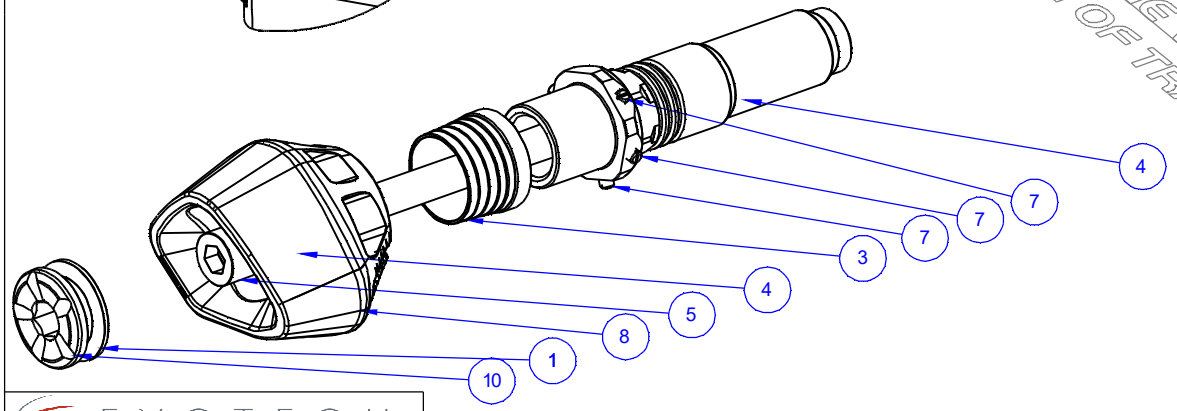

DIREZIONE VEICOLO
DIRECTION OF TRAVEL



EVOTECH

EVOTECH S.r.l.
ZONA INDUSTRIALE 6G I-38055
GRIGNO-LOC. PALù - TN - ITALY
P.IVA 01851220226
Tel. 0461/780184 Fax 0461/782707

e-mail riferimento:
info@evotech-rc.it

DISEGNO PER SITO WEB

Per le COPPIE DI SERRAGGIO non direttamente specificate fare riferimento alla tabella generale disponibile sulla home page del sito www.evotech-rc.it nella sezione download.

DESCRIZIONE:
DEFA-066- Kit tamponi paratelaio ammortizzati

N° FOGLIO: Foglio1 (WEB) DI: 2

COD.ASSIEME
DEFA-066

REVISIONE:

SCALA FOGLIO : 1:2 mm